



Человеко-машинный интерфейс

- 1 Дисплей с подсветкой
- 2 Сигнальные светодиоды, указывающие на состояние устройства
- 3 Сигнальные светодиоды, указывающие на срабатывание защит
- 4 Клавиша квитирования Sepam и обнуления максиметров
- 5 Батарея питания (Sepam серии 10 A)
- 6 Крышка защиты изменения уставок
- 7 Зона идентификации
- 8 Кольцо для опломбирования
- 9 Клавиша подтверждения ввода
- 10 Клавиши выбора
- 11 Клавиша отмены ввода
- 12 Клавиши регулировки
- 13 Клавиша выбора меню и тестирования сигнальных ламп
- 14 Пиктограммы меню
- 15 Указатель выбора меню

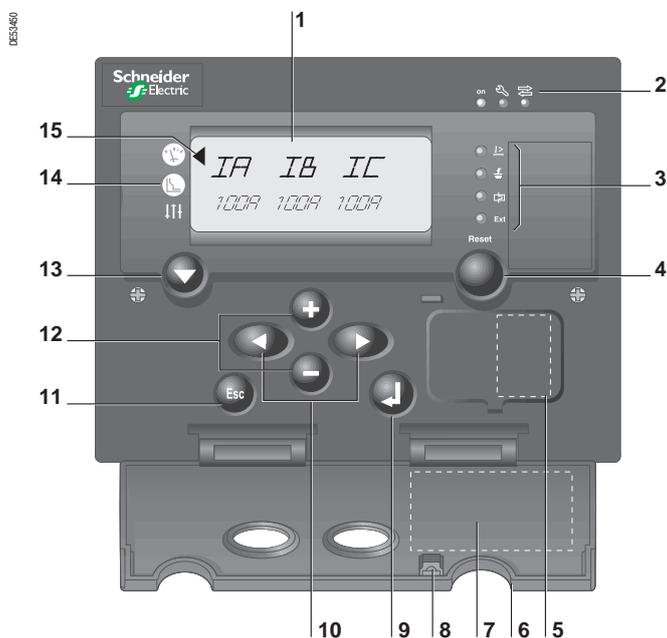

SEPAM, SEPAM 1000+ **серии 10**
каталог оборудования Schneider Electric
оптовые цены, точное соблюдение сроков поставки
<http://www.schneider-spb.ru>

Размеры

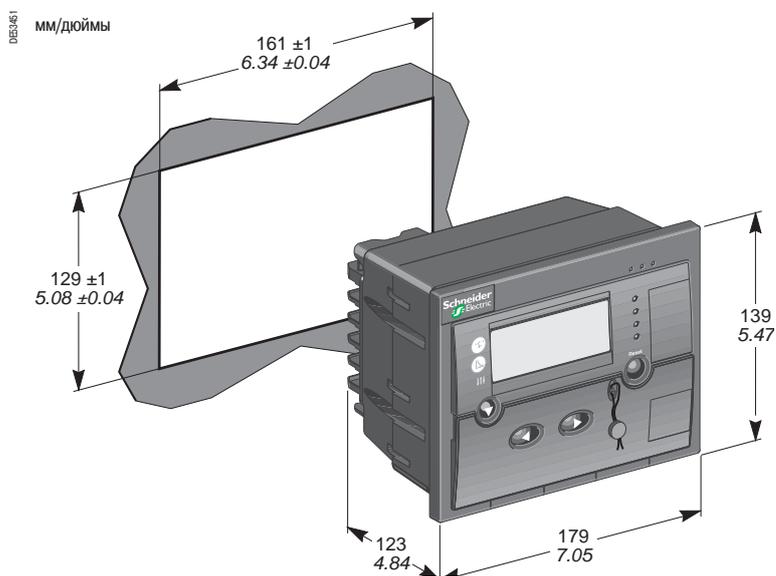

Характеристики	Значение
Размеры	180 x 140 x 90 мм / 7,09" x 5,51" x 3,54"
Масса в зависимости от типа	1,26 / 1,46 кг
Тип батареи питания	1/2 AA Li 3,6 В